


TIESTON

To the future together

GJS-I-2024型 光缆接头盒技术规范书

版本:V1.0

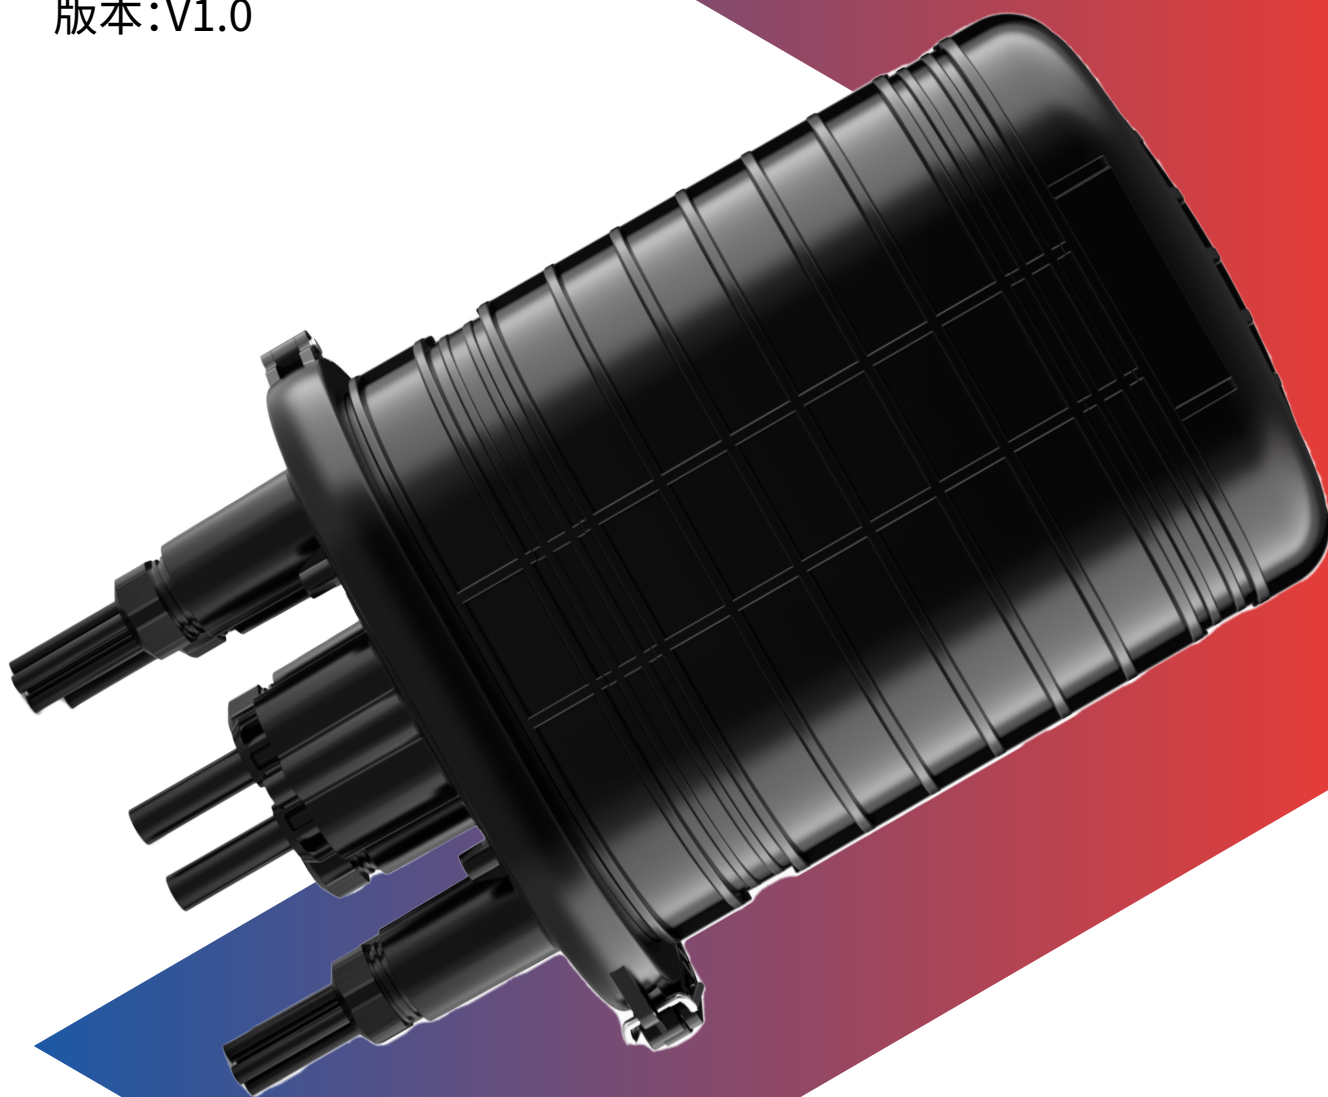

Rev. 1.0

GJS-I-2024 型光缆接头盒技术规范书



宁波展通电信设备股份有限公司
Ningbo Zhantong Telecom Equipment Co., Ltd.

修订记录表

发布日期	版本号	更改说明	起草	评审专家
2023-7-03	Rev. 1.0	初版发行：	冯杰	

目录

1 概述与遵循标准 4

1.1 概述4

1.2 遵循标准4

1.3 适用环境4

2 产品外观及组成 4

2.1 产品外观4

2.2 产品组成5

3 产品概要 5

3.1 规格要求5

4 产品技术要求 6

4.1 主要特点6

4.2 材料性能6

4.3 机械性能要求6

4.4 环境性能要求7

5 包装、运输和贮存 8

5.1 包装8

5.2 运输10

5.3 贮存10

1 概述与遵循标准

1.1 概述

GJS-I-2024型帽式螺帽光缆接头盒，采用创新的扁圆形帽式结构设计，盒盖与盒底采用抱箍锁紧固定密封，光缆单端进出。该产品的主要功能是在光传输链路中，为各种型号的光缆提供不剪断直通+分歧和接续+分歧及分支接头的接续保护，能够起到直通、分歧、分光及配线的作用。该产品壳体采用改性PP工程塑料制成，具有良好的物理化学性能，适合架空、抱杆、挂壁、人手孔、管道等安装使用。

1.2 遵循标准

本产品遵循以下标准：

ITU-T L. 13-2003；

YD/T814. 1-2013；

ISO 9001:2015。

1.3 适用环境


工作环境温度：-40℃~+65℃

大气压力：70~106KPa

产品贮存温度：-40℃~+70℃。

2 产品外观及组成

2.1 产品外观

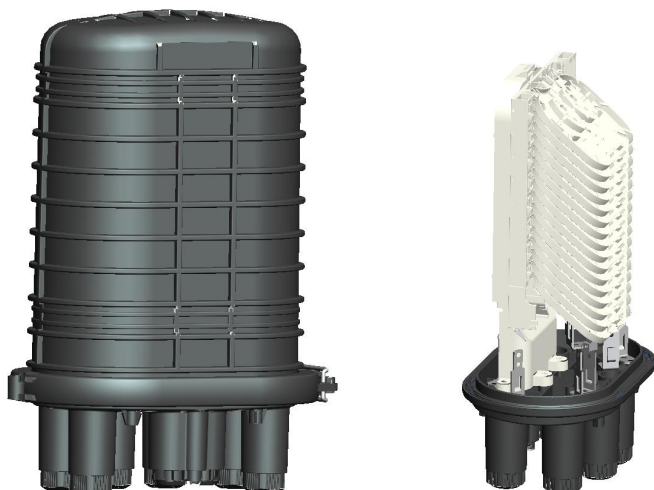

2.2 产品组成

产品组成详见下表：

序号	部件名称	图号/型号	数量	备注
1	光缆接头盒	GJS-I-2024. asm	1 只	/
2	分光器	/	根据具体配置	 Blockless PLC Splitter.pdf
3	适配器	/	根据具体配置	 PC-APC Adaptor.pdf
4	尾纤	不涉及	无	/
5	附件包	/	1 包	详见装箱清单明细
6	装箱清单	/	1 张	纸质
7	安装说明书	/	1 份	纸质

3 产品概要

3.1 规格要求

产品规格要求明细表

序号	规格项	要求说明
1	尺寸(mm)	323mm×192mm×445mm（仅供参考）
2	安装方式	挂墙/架空
3	产品最大容量	最多可装 070#6-12 芯熔接盘 16 张，最大熔接芯数为 192 芯； 最多可装 071#6-12 芯分光盘 32 张，最大熔接芯数为 384 芯；
4	材料要求	接头盒壳体为 PP 工程塑料，熔接盘为 PC+ABS 材料
5	颜色要求	主箱体颜色为黑色
6	Logo 要求	根据客户要求，可以定制
7	环保要求	根据客户要求
8	阻燃要求	UL94-HB（样条厚度 2.0mm）
9	盐雾要求	根据客户要求，选择不同材质的金属件
10	IP 防护	IP68
11	光缆孔大小及数量	光缆进出孔 7pcs，一个直通光缆孔满足 $\phi 8\sim 16\text{mm}$ 直通光缆进入； 6 个分歧光缆孔满足 $\phi 8\sim 22\text{mm}$ 分歧光缆进入。 产品光缆进出孔密封圈的具体配置，可根据客户要求选配，一般情况下，出厂时相应的密封圈只配置其中一种规格。
12	进出缆方式	下进缆，下出缆
13	光缆直通	支持直通
14	气门嘴	带气门嘴（选配）
16	接地装置	带接地装置（选配）

4 产品技术要求

4.1 主要特点

- a) 具有恢复光缆护套的完整性和光缆加强构件的机械连续性的性能。
- b) 提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开的功能。
- c) 具有使光纤接头免受环境影响的性能。
- d) 提供光缆不剪断直通功能，确保直通光缆穿过进出缆管时，松套管不被折断。
- e) 提供光纤接头的安放和余留光纤存储的功能。
- f) 适合直埋、架空、人井、管道、手孔等光缆接头盒典型安装模式下安装。
- g) 需要时，光缆接头盒还应具有防白蚁的性能。防白蚁的方法按GB/T 2951.38-1986中的群体法进行，密封材料试样的表面及沿边应未见白蚁蛀蚀的齿痕。

4.2 材料性能

- (1) 产品使用的所有钣金件、小五金件（如螺钉、螺母、垫片等）其材质及表面处理方式，需按客户要求严格执行，并满足对应盐雾测试要求。（注：该金属配件有304#不锈钢、201#不锈钢和普通铁镀锌的三种类型可供选择，不同的材质，盐雾测试的时间有所不同。）
- (2) 底座材料应采用PP+GF(30%)的材料制作，以保证盒底的强度和测试要求。
- (3) 抱箍，抱箍转轴等，应采用PA66材料制作，以保证接头盒的气密性能。

4.3 机械性能要求

产品应满足以下机械性能测试要求：

机械性能测试明细表

测试项目	测试标准	判定标准	参考标准
气密性	1、接头盒内充气压力 $40\pm 2\text{kPa}$ ； 2、温度： $(23\pm 3)^{\circ}\text{C}$ ； 3、保持时间：15min 4、深度：产品正好浸入在水面以下	试验期间观察不到气泡冒出。	ITU-T L. 13
压力损失	1、接头盒内充气压力 $40\pm 2\text{kPa}$ 2、温度： $(23\pm 3)^{\circ}\text{C}$ ； 3、保持时间：12h	在相同的环境下，试验前后气压变化 $\leq 2\text{kPa}$	ITU-T L. 13
冲击 (IK10)	分别在 $(-15\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 、 $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 、 $(45\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 下达到温度平衡后，安装测试样品	1、试验前后气压变化 $\leq 2\text{kPa}$ ； 2、样品无损坏、内部器件牢	ITU-T L. 13

	1、接头盒内充气 40 ± 2 kPa; 2、用1kg的钢球在2m高处，冲击接头盒; 3、冲击点分别位于绕接头盒纵向轴线旋转 0° , 90° , 180° , 270° 角的接头盒中心位置; 4、每个点冲击各一次。	固、无松脱。	
静压	分别在 $(-15\pm2)^{\circ}\text{C}$ 、 $(23\pm2)^{\circ}\text{C}$ 、 $(45\pm2)^{\circ}\text{C}$ 下达到温度平衡后，安装测试样品 1、接头盒内充气压力 40 ± 2 kPa; 2、在接头盒 25cm^2 面积上施加1000N的力; 3、施力点分别位于与绕接头盒纵向轴线旋转 0° , 90° 角的接头盒中心位置; 4、每次持续10分钟	1、试验前后气压变化 $\leq 2\text{kPa}$; 2、样品无损坏、内部器件牢固、无松脱。	ITU-T L. 13
自由跌落	分别在 $(-15\pm2)^{\circ}\text{C}$ 、 $(23\pm2)^{\circ}\text{C}$ 、 $(45\pm2)^{\circ}\text{C}$ 下达到温度平衡后，安装测试样品 1、跌落高度： 75 cm; 2、跌落次数：1次; 3、跌落方法：安装2米光缆，夹紧光缆端部，释放样品跌落	1、满足气密性测试要求；2、目视检查样品无损坏。	IEC 61300-2-12

4.4 环境性能要求

产品应满足以下环境性能测试要求。

环境性能测试明细表

测试项目	测试标准	判定标准	参考标准
IP防护	IP68 1、温度：15~35℃ 2、将产品装缆安装； 3、不充气压，浸水深度为5m、持续时间7天；	1、外观无损坏； 2、产品无水进入。	ITU-T L. 13
盐雾测试	1、氯化钠（NaCl）溶液的质量百分比浓度为 $(5\pm1)\%$ 2、盐溶液的pH值 $6.5\sim7.2$ （ $20^{\circ}\text{C}\pm2^{\circ}\text{C}$ 时） 3、喷雾温度 35°C	关箱盐雾测试10天后，清洗检查，外观无任何肉眼可见锈蚀； (注：该测试的金属零配件，是以304#不锈钢钝化后来进行测试的，如使用201#不锈钢或普通铁镀锌材料，则盐雾测试时间会有所不同。)	ITU-T L. 13
温度循环	1、将测试样品放在温箱中间，接头盒内充气压力60kPa；	1、气密性满足40kPa气密性要求；	ODN测试规范

	2、在25℃时保持10分钟； 3、以1℃/min温度变化率升温到80℃，保持4小时； 4、通过120min降温到-40℃，并保持4小时； 5、再通过以120min升温到80℃，并保持4小时； 6、重复3~5步骤20次； 7、将温度以1℃/min变化率降温到25℃，恢复2小时； 8、检查产品。	2、非金属构件不应发生变色、开裂、脱胶等； 3、非金属、金属构件表面涂镀层应无剥落、裂痕起皱、分离等； 4、非金属构件的变形量不应影响正常的装配、或出现规定功能的丧失等；	
高温存储	1、测试前对样品进行外观检查、机械性能检查； 2、试验条件： +85℃，48h，1℃/min 3、检查样品外观	1、非金属构件不应发生变色、开裂、脱胶等； 2、非金属、金属构件表面涂镀层应无剥落、裂痕起皱、分离等； 3、非金属构件的变形量不应影响正常的装配、或出现规定功能的丧失等；	IEC 60068-2-2

5 包装、运输和贮存

5.1 包装

- (1) 包装尺寸要求：
纸箱外尺寸：530*380*270mm（仅供参考），公差：-5~+5mm。
- (2) 附件包装要求：
安装附件按照要求，装在不同的自封袋中，最后再放置在纸箱中；



附件图片为检验参考，不作为附件数量或者规格的检验依据

- (3) 包装说明：
产品装入包装袋时，产品放入方向需一致，包装风格需统一（开口袋大小及产品装入方向以签

样为准，签样之后不得变更）；包装过程中，需小心操作，产品表面禁止出现明显划痕和污垢等；产品用气泡柱套住到位，注意排出包装袋中的气体排出。气泡柱中的气柱破损应小于 20%。

安装说明书放在产品的上方, 附件包依照尺寸大小，合理选择放入包装侧面，包装参考如下图所示：



(4) 装箱清单

装箱清单用 A4 纸打印后裁剪(纸张大小不做管控要求)，装箱清单有字的一面朝外。发货时所装的附件，可以根据客户的实际使用要求，从下表选配。

GJS-I-2024 型光缆接头盒选配附件清单

序号	名 称	单 位	数 量	备 注
1	光纤接头保护热缩管	根	根据容量	40mm 长，1mm 直径钢针
2	尼龙扎带	根	根据容量	2.5*100 mm
3	专用扳手	把	2	分歧孔扳手+直通孔 T 型扳手
4	号码纸	张	根据容量	
5	绝缘胶带	卷	1	
6	密封胶带	卷	1	
7	纱布	张	1	
8	挂壁安装件 1+膨胀螺钉	套	根据要求选配	挂壁安装件 1+2-M6*60mm 金属膨胀螺钉
9	干燥剂	包	2	
10	挂壁安装件 2+膨胀螺钉	套	根据要求选配	挂壁安装件 2+2-M6*45mm 塑料膨胀螺钉
11	抱杆安装件	套	根据要求选配	
12	分歧孔密封圈	只	根据要求选配	具体参见 4.5.10
13	直通孔密封圈	只	根据要求选配	具体参见 4.5.10
14	喉箍	个	根据要求选配	Φ8-12mm
15	喉箍	个	根据要求选配	Φ16-25mm

序号	名 称	单 位	数 量	备 注
16	安装规范书	本	1	英文一本
17	合格证	张	1	

5.2 运输

- (1) 包装合格的产品能经受运输的试验要求；
- (2) 本产品的包装应适合任何运输工具运输，在运输中应避免碰撞、跌落、雨雪的直接淋袭和阳光暴晒。

5.3 贮存

产品应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，存储温度参考产品规格要求表。